

# Instructions

## *Ailes d'ange miroir*



Matériel utilisé	N°d'article	Quantité
Styrodur - mousse dure d'env.30 mm d'épaisseur, env. 500 x 300 mm	872056	4
Pierres miroir, env. 10 x 10 mm, épaisseur 3 mm 200 g	559602	3
Pierres miroirs d'env. 20 x 20 mm, d'env. 3 mm d'épaisseur, 200 g	559668	2
Plaque de mosaïque craquelée, env. 150 x 200 mm, épaisseur env. 3 - 4 mm, argenté effet miroir	562113	2
Colle silicone 3D 80 g, transparent	323205	2
Enduit à joints de mosaïque, 1000 g, blanc	504906	1
Attaches de moulage, en plastique, Ø environ 20 x 5 mm, 10 pièces	480585	1
Ruban de satin - plumes, env. 3 mx 15 mm, crème / or	<b>628660</b>	<b>1</b>
Ruban- Ciel étoilé, env. 2 mx 25 mm, blanc	814302	1
Fil de papier d'env. Ø 0,55 mm x 20 m, argent brillant	813786	1
Plumes, diverses tailles, assortiment aléatoire, env. 130 - 150 mm, blanc, env. 10g	321661	1
Bois - cônes en mélange naturel, assortiment aléatoire, blanchis à la chaux naturel / vert	953244	1
Mélange pot-pourri déco, couleur terre cuite, blanc lavé	948177	au choix
<b>Outils recommandés:</b>		
Styrofoam et coupe mousse rigide, plus 3 fils de coupe, à piles, fournis sans 4 piles Mignon 1,5 V (AA)	305672	1
Fils de coupe de rechange, pour polystyrène expansé et mousse rigide. env. 75 mm de long, 5 pièces	305683	au choix
Piles standard Camelion®, 1,5V-AA, 2 pièces	210625	2

Gants de mécanicien, revêtement partiel en PU, très bon ajustement, prise sûre, bonne sensation tactile, taille 7 / S	323294	1
Gants de mécanicien, revêtement partiel en PU, très bon ajustement, prise sûre, bonne sensation tactile, taille 8 / M	313046	au choix
Gants de mécanicien, revêtement partiel en PU, très bon ajustement, prise sûre, bonne sensation tactile, taille 9 / L	313079	au choix
Set de verres mesureurs, 3 tailles, laiteux transparent, set de 3 pièces	729399	1
Tapette pour mosaïque, env. 180 x 25 x 5 mm, argenté	312800	1
Mosaïque - pince en verre d'env. 205 mm de long	506654	1
Pistolet à colle Steinel® Glumatic 3002	319101	1
Cartouches de colle, env. ø 11 x 200 mm, 25 pièces	301139	1
Longue buse ø 2,8 mm, dosage précis dans les endroits difficiles d'accès approprié pour N ° 319101	319189	1
Lame à casser 18 mm, avec 3 lames à casser, conception robuste	301372	1
<b>Outils nécessaires</b>		
Sous-main, crayon (permanent), règle, ciseaux, rouleau à pâtisserie, tasse à mesurer, bol à mélanger, spatule, éponge, chiffon, gants de protection, marteau à craqueler, pince à mosaïque, pinces coupantes		

## Instructions


### Instructions de base pour les mosaïques

1. Placer le support à mosaïques devant vous. Si nécessaire, tracer avec un crayon le pourtour de la surface à décorer.
2. Fixer les éléments de mosaïque au support avec de la colle.
3. Laisser sécher la colle durant la nuit.
4. Mélanger l'enduit à joints de mosaïque avec de l'eau comme indiqué dans les instructions du produit.
5. Avec des gants (à usage unique), répartir l'enduit à joints sur la surface en mosaïque.
6. Attendre env. 15 minutes puis enlever l'enduit à joints qui est en trop avec une éponge.
7. Répéter ce processus plusieurs fois.
8. Laisser sécher l'enduit à joints durant la nuit.
9. Polir la surface en mosaïque avec un linge sec.


### Finition de l'aile d'ange



Fixer les plaques Styrodur avec du silicone, laisser sécher la couche adhésive.  
Dessiner les ailes d'ange avec un feutre permanent sur les plaques de Styrodur.

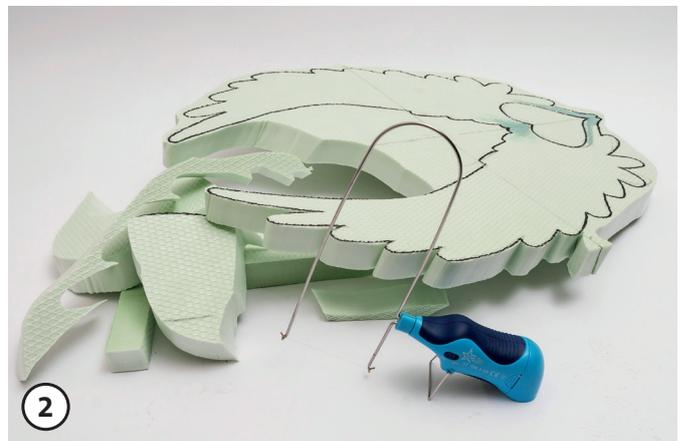

Découper les ailes avec l'appareil de coupe pour polystyrène.

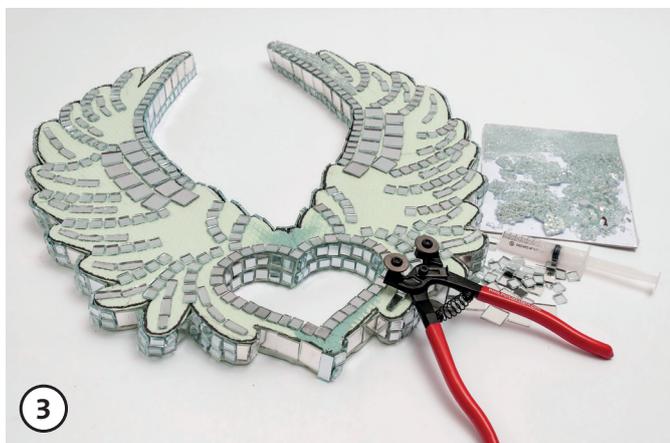

3  
Couvrir le côté et la surface de l'aile avec de la mosaïque, fixer avec de la colle silicone.  
La surface de la mosaïque Crackle appliquée doit être frappée à l'aide d'une tapette pour mosaïque. Cela forme des joints qui augmentent la zone de fissuration.  
Laisser sécher la colle.



4  
Sur le dos, découpez le renforcement du support de rempotage (cutter).  
Collez les attaches de moulage dans le trou (silicone), laissez l'adhésif sécher. (Utilisez plusieurs attaches de moulage.)



5  
Mélanger l'enduit à joint et appliquer (procéder selon les instructions de base).



### **Décorer les ailes d'ange**

1. Coupez des ruban de la longueur souhaitée et nouez-les à l'aile d'ange.
2. Nouer les plumes au ruban.
3. Fixez le fil en papier à l'aile.

*Votre équipe créative OPITEC  
vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!*