


Instructions

T001K007

Miroir Forêt Enchantée

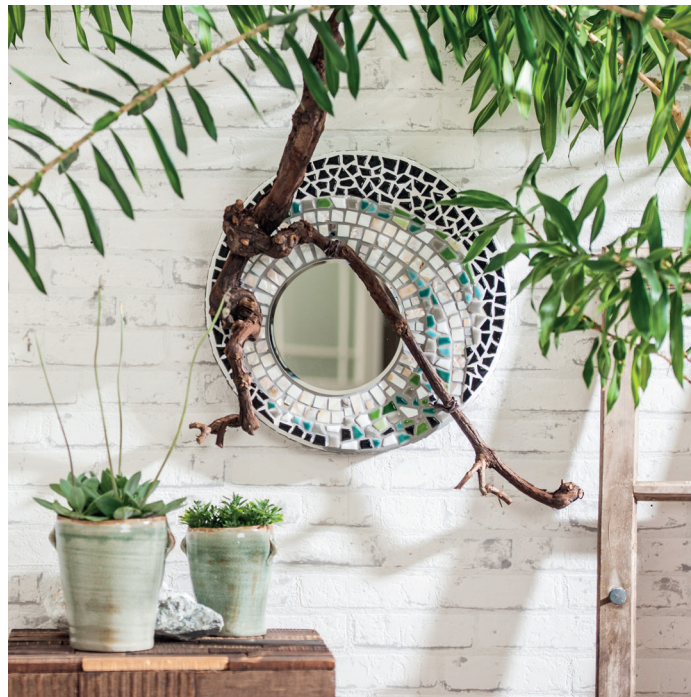


Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Mousse de polystyrène extrudé, env. 500 x 300 x 40 mm	872551	2
Miroir, diam.: env. 180 mm, épaisseur: env. 4 mm	425723	1
Mini-éclats de mosaïque émaillée, env. 10 - 30 x 4 mm, 200 g, mix noir/blanc	563566	3
Mini-éclats de mosaïque, env. 10 - 30 x 4 mm, 200 g, mix de tons verts	563588	1
Mosaïque polygonale nacrée, env. 10 - 25 mm, env. 300 g	575026	1
Kit de colle silicone pour 3D, 80 ml, transparent	314798	1
Enduit à joints de mosaïque, étanche, 200 g, blanc	577556	2
Enduit à joints de mosaïque, 250 g, blanc	539686	au choix
Outils recommandés		
Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces	936396	1
Gants (à usage unique), taille L, 100 pièces	942458	au choix
Scie thermique pour polystyrène et mousse rigide	305672	1
Fils de coupe de rechange, env. 75 mm de long., 5 pièces	305683	1
Pile Camelion®, 1,5V-AA, 2 pièces	210625	4
Pistolet à colle Steinell® Gluematic 3002	319101	1
Cartouches de colle, env. 11 mm de diam. x 200 mm, 25 pièces	301139	1
Cordon en similicuir, env. 1 mm de diam., 5 m/la bobine, brun clair	305395	1
Outils nécessaires		
Sous-main de bricolage, ciseaux, mètre souple (règle), marqueur (permanent), compas, rouleau de papier ménager, gobelet gradué, récipient mélangeur, spatule, éponge, torchon, gants (jetables), perceuse et mèche (ou chignole), bois de racine (ou branche plus épaisse), pistolet à colle chaude avec recharges, fil métallique ou corde solide		

Instructions de base pour les mosaïques


1. Si besoin, dessiner le contour des mosaïques sur le support avec un feutre.
2. Fixer les éléments de mosaïque au support avec de la colle.
3. Laisser sécher la colle pendant une nuit.
4. Mélanger l'enduit à joints de mosaïque avec de l'eau comme indiqué dans les instructions du produit.
5. Répartir l'enduit à joints avec des gants (jetables) sur la surface en mosaïque.
6. Attendre environ 15 minutes puis enlever l'enduit à joints qui est en trop avec une éponge.
7. Répéter ce processus plusieurs fois.
8. Laisser sécher l'enduit à joints pendant une nuit.
9. Polir la surface en mosaïque avec un torchon sec.



Coller l'une à l'autre (côté longueur) les deux plaques de mousse de polystyrène extrudé.

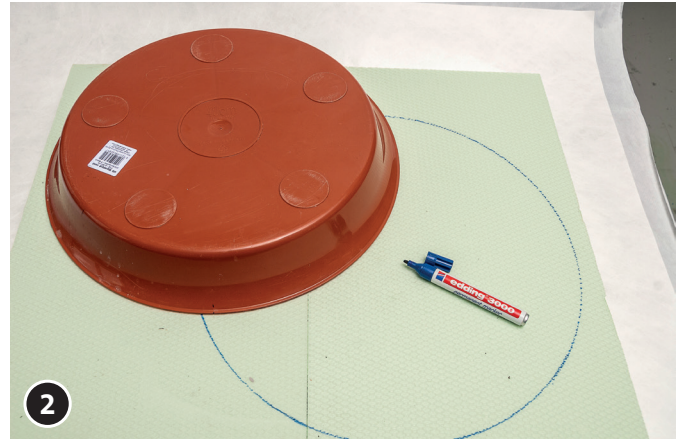


Dessiner un cercle d'env. 40 cm de diam. sur le support.

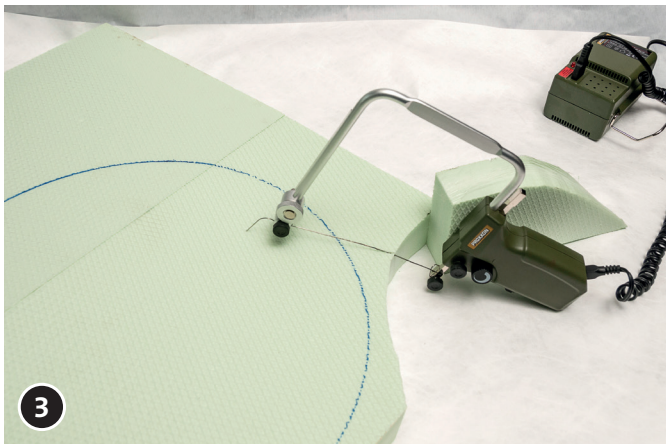

Découper le cercle à l'aide d'une scie thermique pour polystyrène.




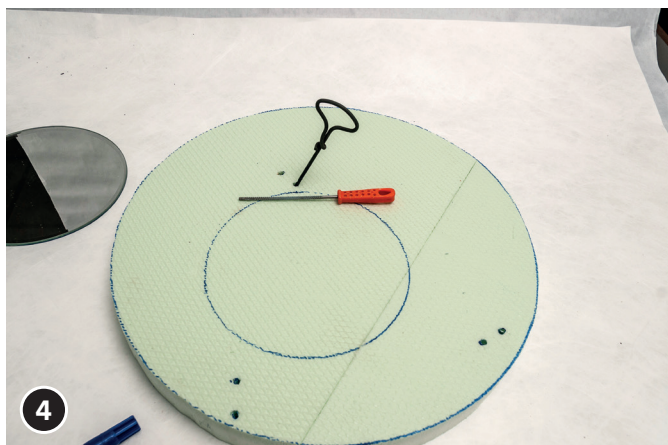

Dessiner le contour du miroir au marqueur. Placer le miroir.
Percer les trous destinés à fixer le morceau de racine, puis découper celui-ci.



Fixer le miroir. Fixer les morceaux de mosaïque avec de la colle silicone (verso et bord).

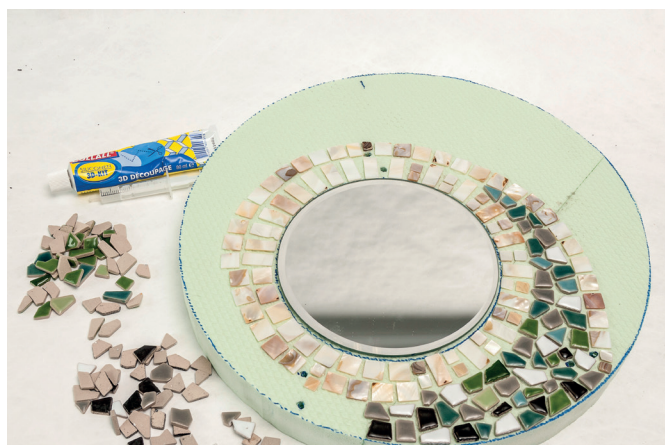

Répartir l'enduit à joints sur la surface en mosaïque (instructions de base).





7
En passant à travers les trous percés dans la plaque,
fixer la racine (les branches) avec de la ficelle.

Amusez-vous bien!
Votre équipe créative OPITEC!